



INSERTI



Inserti

La nuova visione del fuoco



PROMETEO
CRYSTAL



Il piacere di vedere rinascere l'energia e il calore del fuoco nei propri ambienti, per godere di tutte le magiche atmosfere che il caminetto sa regalare.

PROMETEO

Inserto camino frontale realizzato in acciaio COR-TEN da 3 mm di spessore, disponibile con focolare in ghisa o refrattario e cornice nera o acciaio inox satinata. Completo di kit ventilazione forzata.



Dati tecnici

Combustibile:	legna	Portata ventilatore:	mq/h 240
Potenza termica nominale:	Kcal/h 10.500 kw 12.2	Potenza ventilatore:	Watt 36
Potenza termica globale resa:	Kcal/h 7.875 kw 9.1	Volume riscaldabile (Legge 10/91):	mc 250
Potenza termica ceduta all'aria:	Kcal/h 4.830 kw 5.6	Uscita fumi:	mm 200
Rendimento globale:	75%	Presenza d'aria esterna:	mm 100
Consumo ottimale di legna:	kg/h 3-4	Peso:	Kg 90


Nell'inserto sono inclusi: 1 ventilatore tangenziale, 1 interruttore a 2 velocità, 1 balconcino paralegna
Optional: kit da inserimento, kit di distribuzione aria calda



Nero

Acciaio inox satinato

Entrambi i colori sono disponibili con il focolare in ghisa o refrattario.

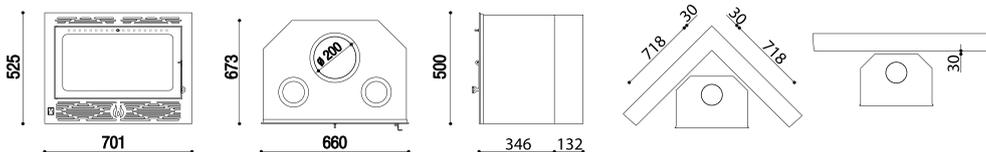

CRYSTAL

Inserto camino frontale realizzato in acciaio COR-TEN da 3 mm di spessore, disponibile con focolare in ghisa o refrattario. Completo di kit ventilazione forzata.



Dati tecnici





Combustibile:	legna	Portata ventilatore:	mc/h 240
Potenza termica nominale:	Kcal/h 11.000 kw 12.8	Potenza ventilatore:	Watt 30
Potenza termica globale resa:	Kcal/h 8.250 kw 9.6	Volume riscaldabile (Legge 10/91):	m ³ 270
Potenza termica ceduta all'aria:	Kcal/h 5.060 kw 5.9	Uscita fumi:	mm 200
Rendimento globale:	75%	Presca d'aria esterna:	mm 100
Consumo ottimale di legna:	kg/h 3-4	Peso:	Kg 95

Nell'inserto sono inclusi: 1 ventilatore tangenziale, 1 interruttore a 2 velocità, 1 balconcino paralegna
Optional: kit da inserimento, kit di distribuzione aria calda



Frontale

Il modello è disponibile con il focolare in ghisa o refrattario.



CRYSTAL PANORAMICO

Inserto camino panoramico realizzato in acciaio COR-TEN da 3 mm di spessore, disponibile con focolare in ghisa o refrattario. Completo di kit ventilazione forzata.



Dati tecnici


Combustibile:	legna	Portata ventilatore:	mc/h 240
Potenza termica nominale:	Kcal/h 11.000 kw 12.8	Potenza ventilatore:	Watt 30
Potenza termica globale resa:	Kcal/h 8.250 kw 9.6	Volume riscaldabile (Legge 10/91):	m ² 270
Potenza termica ceduta all'aria:	Kcal/h 5.060 kw 5.9	Uscita fumi:	mm 200
Rendimento globale:	75%	Presa d'aria esterna:	mm 100
Consumo ottimale di legna:	kg/h 3-4	Peso:	Kg 95

Nell'inserto sono inclusi: 1 ventilatore tangenziale, 1 interruttore a 2 velocità, 1 balconcino paralegna
Optional: kit da inserimento, kit di distribuzione aria calda



Panoramico

Il modello è disponibile con il focolare in ghisa o refrattario.

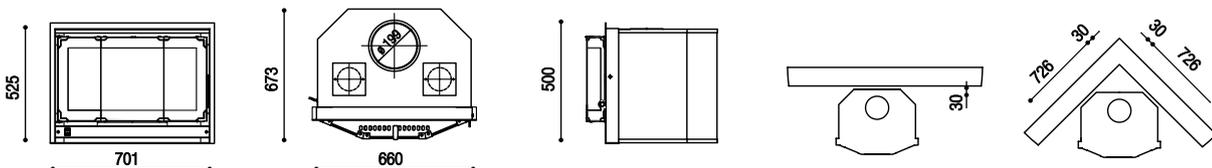

I motivi di una scelta

Si inserisce in qualsiasi caminetto preesistente

L'inserto Linea VZ è un focolare frontale versatile (con angoli smussati a 45°) da inserire in caminetti già esistenti o di nuova costruzione; si presta a qualunque tipo di rivestimento, dal classico al moderno, in mille forme e materiali.

Versatile

Gli inserti Linea VZ sono stati studiati e prodotti per sopperire all'esigenza del cliente che, già in possesso di un caminetto, desidera ristrutturarlo, trasformarlo in caminetto da riscaldamento, rimodernarlo o semplicemente ripristinarne le funzioni, scegliendo una soluzione che gli consentirà di risparmiare costi di legna e ottenere un rendimento più elevato nel rispetto dell'ambiente.

Facile da usare

Con le soluzioni tecniche adottate nella realizzazione dei VZ Mini Ecology si è voluto semplificare al massimo le operazioni d'uso. Per il carico della legna è sufficiente aprire la porta ad anta; durante questa operazione il fumo evacua automaticamente dalla canna fumaria. Per ottimizzare la combustione è sufficiente regolare il pomello del registro d'aria comburente, che influisce conseguentemente sulla durata e sul controllo dei consumi.

Sicuro e resistente nel tempo

La struttura degli Inserti Miniecolgy è stata concepita per ottenere un elevato rendimento e garantire la massima sicurezza e durata nel tempo del prodotto.

Elevato rendimento

La piastra giro fumi è stata studiata per evitare l'uscita diretta del calore dalla canna fumaria. Essa consente di deviare i fumi ottenendo un riscaldamento omogeneo in tutta la superficie radiante, garantendo così un maggior rendimento.

L'autonomia e la riduzione dei consumi

Il registro dell'aria comburente consente di regolare l'aria necessaria alla combustione, influenzando direttamente sulla durata e sul controllo dei consumi.

Facile da installare

L'installazione di un Inserto VZ è molto semplice. Alcuni optional semplificano e facilitano l'installazione dello stesso in caminetti già esistenti.





Consigli per l'installazione

Materiali

Gli inserti Linea VZ sono realizzati interamente in acciaio cor-ten sp. 3 mm ed il loro rivestimento interno è disponibile in due materiali per entrambe i modelli:

- refrattario: con pareti in acciaio cor-ten e base in refrattario;
- ghisa: con pareti e basi in ghisa.

In dotazione


Sono dotati di cassetto porta cenere, griglia in ghisa e balconcino paralegna che evita spiacevoli cadute di braci o tizzoni.

- n° 1 ventilatore tangenziale con portata d'aria 240 m/h - 220V
- n° 1 interruttore a 2 velocità.

Funzionamento

Il ventilatore viene avviato da un termostato quando la temperatura dell'aria supera i 50° e si arresta automaticamente quando la temperatura scende sotto i 50°, per evitare l'uscita di aria fredda.

Optional: Il kit di distribuzione aria calda composto da listello tampone aria frontale, n° 2 bocchette bianche c/serranda, n° 2 tubi flessibili in alluminio diam. 10 cm da 1,5 ml., n°2 raccordi per innesto tubi da diam. 10 cm e n° 4 fascette stringi tubo è un sistema ideale per orientere il flusso dell'aria calda, invece di utilizzare l'uscita anteriore dell'inserto.

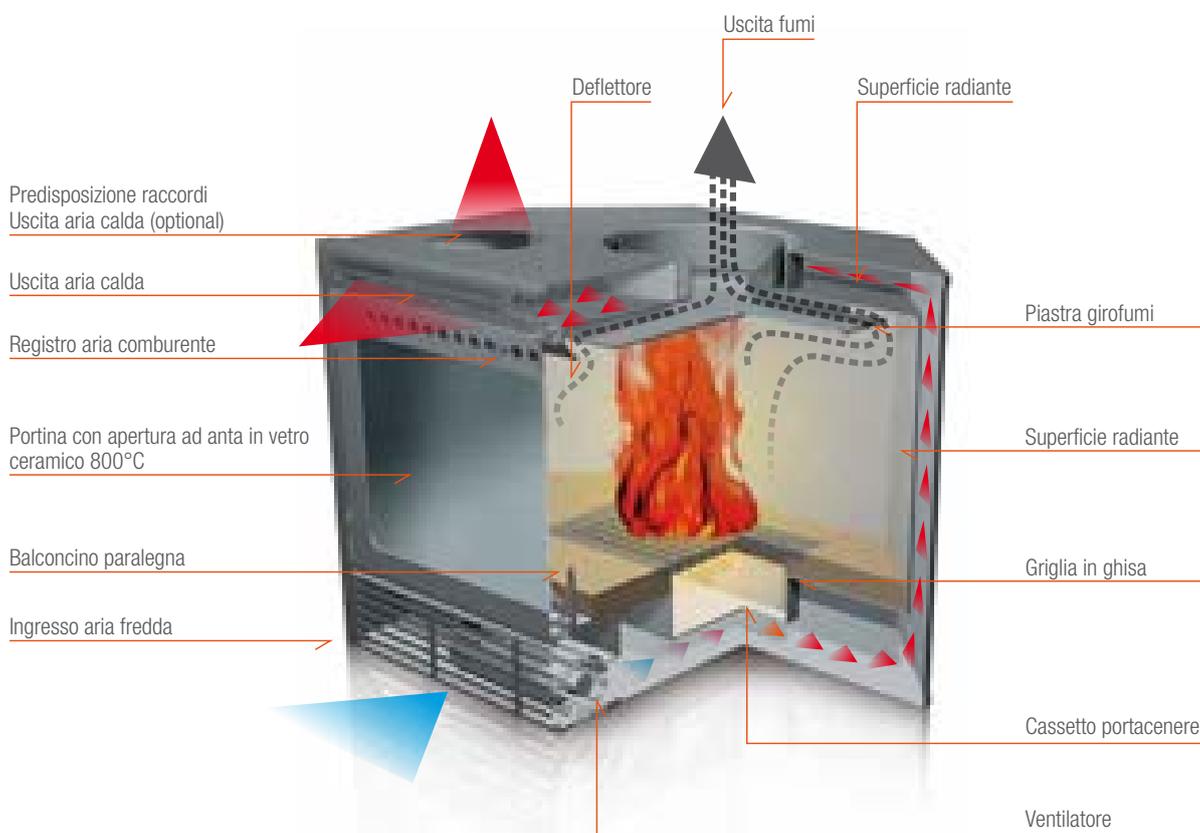



Linea VZ s.r.l.

Via Abate Tommaso n. 90
30020 Quarto D'Altino (VE) Italy

Tel. 0422 780750

Fax 0422 780097

info@lineavz.it

www.lineavz.it